


4SP3-18 3HP

Caudalmax.100L/min;Alturamax.185m; BSP 1.25" (Impulsor de acero inoxidable)

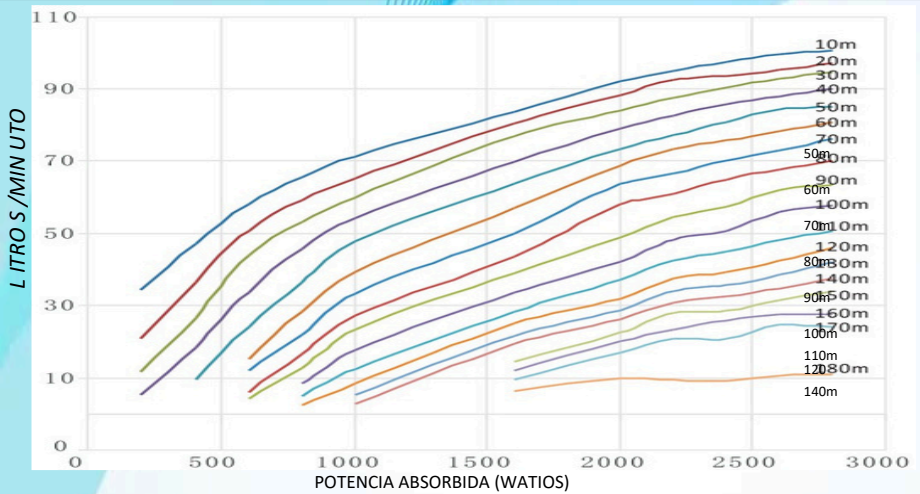

4SP3-18 3HP	
Tabla de especificaciones técnicas	
Controladora	Externa (INCLUIDA)
Tipo impulsor	Centrífuga
Altura Max	185 m
Caudal Max	100 L/m
Cv (hp)	3
Potencia P1	3 Kw
Rango DC	60-380 Vmp (Max 440 Voc)
Rango AC	90-240 V
Cableado	3 hilos (U,V,W)
Motor	4"
Salida BSP	1,25"
Material de fabricación	Acero inoxidable Asi 304
Profundidad de inmersión	150 m

ALTURA (m)	POTENCIA ABSORBIDA (WATIOS)										
	500	600	800	1000	1600	2000	2200	2400	2600	2800	3000
CAUDAL(LITROS/HORA)											
20	3180	3360	3960	4380	5340	5880	6120	6420	6480	6720	6660
40	2040	2280	3000	3600	4740	5340	5700	5820	6060	6120	6180
60	1200	1200	1920	2580	3960	4740	4920	5160	5400	5520	5520
80	780	780	1140	1680	3120	3900	4200	4440	4800	4800	4860
100	420	420	600	1080	2340	3240	3480	3780	4080	4140	4200
120	0	0	0	600	1680	2400	2760	3060	3360	3480	3540
140	0	0	0	360	1260	1860	2160	2460	2700	2940	3000
150	0	0	0	0	1080	1620	1920	2160	2400	2700	2760
160	0	0	0	0	900	1440	1680	1740	2160	2400	2460
170	0	0	0	0	720	1260	1500	1620	1680	1740	1740
180	0	0	0	0	540	780	840	900	840	900	900

