


4SP5-12 2.5HP

Caudalmax.166L/min;Alturamax.134m; BSP 2" (Impulsor de acero inoxidable)

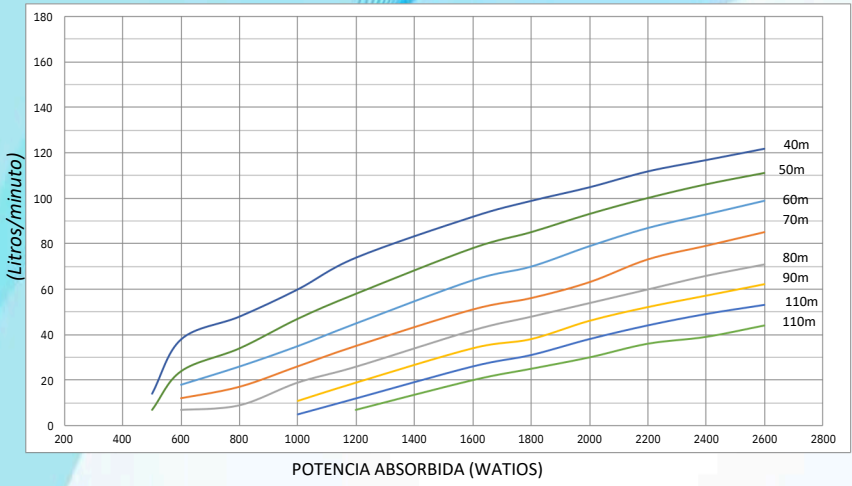

4SP5-12 2,5HP	
Tabla de especificaciones técnicas	
Controladora	Externa (INCLUIDA)
Tipo impulsor	Centrífuga
Altura Max	134 m
Caudal Max	160 L/m
Cv (hp)	2.5
Potencia P1	2,60 Kw
Rango DC	60-380 Vmp (Max 440 Voc)
Rango AC	90-240 V
Cableado	3 hilos (U,V,W)
Motor	4"
Salida BSP	2"
Material de fabricación	Acero inoxidable Asi 304
Profundidad de inmersión	150 m

ALTURA (m)	POTENCIA ABSORBIDA (WATIOS)										
	500	600	800	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600
	CAUDAL(LITROS/HORA)										
40	840	2280	2880	3600	4440	5520	5940	6300	6720	7020	7320
50	420	1440	2040	2820	3480	4680	5100	5580	6000	6360	6660
60	0	1080	1560	2100	2700	3840	4200	4740	5220	5580	5940
70	0	720	1020	1560	2100	3060	3360	3780	4380	4740	5100
80	0	420	540	1140	1560	2520	2880	3240	3600	3960	4260
90	0	0	0	660	1140	2040	2280	2760	3120	3420	3720
100	0	0	0	300	720	1560	1860	2280	2640	2940	3180
110	0	0	0	0	420	1200	1500	1800	2160	2340	2640

