


3H 3-15

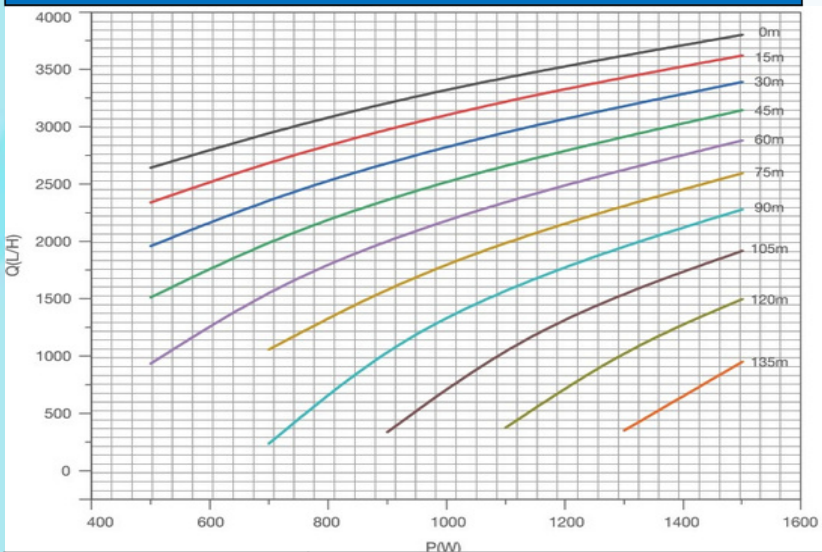

3H 3-15

Tabla especificaciones técnicas

Controladora	Externa (Incluida)	Profundidad de Inmersión	150 m
Cv (HP)	2 cv	AC Voltage	90-300V
Cableado	(U, V, W)	DC Voltage	90-430V
Altura max	140m	Mejor funcionamiento VMP	150-430V
Diámetro de la bomba	3"	Tipo de impulsor	Centrifuga
Salida BSP de la bomba	1,25 "	Necesidad de sonda	No

MODELO		POTENCIA ABSORBIDA (W)					
3H 3-15		500	700	900	1100	1300	1500
		CAUDAL (LITROS/HORA)					
ALTURA (M)	0	2640	2950	3210	3430	3620	3800
	15	2339	2693	2980	3223	3429	3621
	30	1959	2370	2690	2955	3180	3390
	45	1511	2008	2372	2666	2914	3144
	60	933	1586	2016	2349	2627	2880
	75	/	1057	1603	1996	2313	2593
	90	/	236	1093	1587	1962	2277
	105	/	/	337	1088	1557	1918
	120	/	/	/	375	1061	1495
	135	/	/	/	/	352	949



Traductor opcional

