




4H 6-23			
Tabla especificaciones técnicas			
Controladora	Externa (Incluida)	Profundidad de inmersión	150 m
Cv (HP)	3 cv	AC Voltage	90-300V
Cableado	(U, V, W)	DC Voltage	90-430V
Altura max	230m	Mejor funcionamiento VMP	300-430V
Diametro de la bomba	4"	Tipo de impulsor	Centrifuga
Salida BSP de la bomba	1,25 "	Necesidad de sonda	No

MODELO		POTENCIA ABSORBIDA (W)					
4H 6-23		1300	1600	1900	2200	2500	2800
		CAUDAL (LITROS/HORA)					
ALTURA (M)	20	4263	4672	5006	5289	5548	5784
	40	3554	3996	4385	4759	5085	5367
	60	2924	3388	3809	4238	4614	4934
	80	2351	2832	3270	3725	4134	4484
	100	1821	2316	2760	3221	3644	4013
	120	1327	1832	2277	2725	3144	3519
	140	/	1375	1815	2237	2633	2997
	160	/	/	1373	1756	2110	2444
	180	/	/	/	1282	1575	1852
	200	/	/	/	/	1027	1211
	220	/	/	/	/	/	508

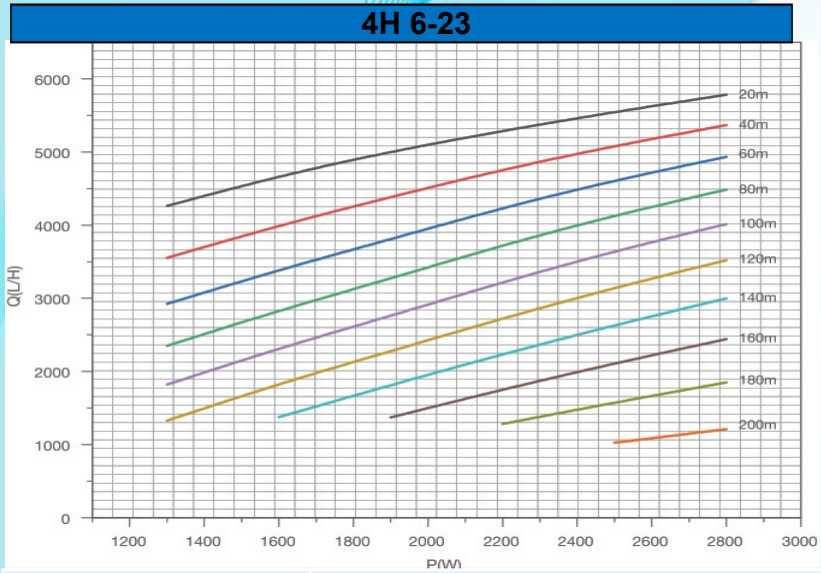