


4H 11-18

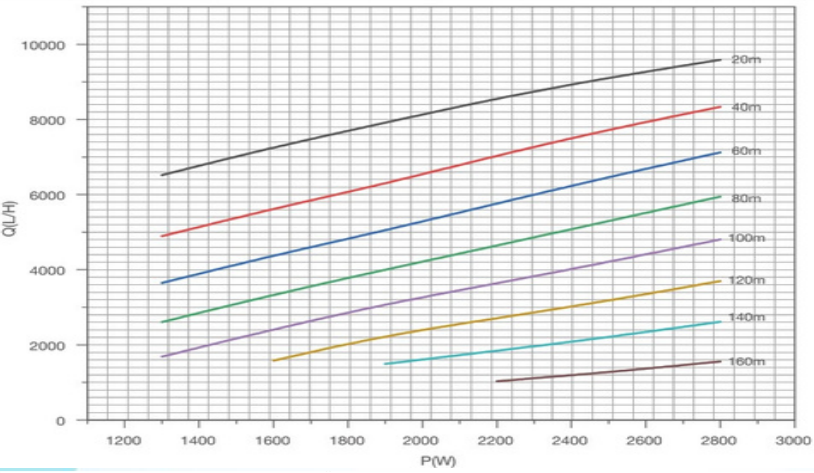

4H 11-18

Tabla especificaciones técnicas

Controladora	Externa (Incluida)	Profundidad de inmersión	150 m
Cv (HP)	3 cv	AC Voltage	90-300V
Cableado	(U, V, W)	DC Voltage	90-430V
Altura max	180m	Mejor funcionamiento VMP	300-430V
Diámetro de la bomba	4"	Tipo de impulsor	Centrifuga
Salida BSP de la bomba	2 "	Necesidad de sonda	No

MODELO		POTENCIA ABSORBIDA (W)					
4H 11-18		1300	1600	1900	2200	2500	2800
		CAUDAL (LITROS/HORA)					
ALTURA (M)	0	8160	8740	9260	10573	10667	10882
	20	6515	7266	7911	8563	9114	9585
	40	4891	5627	6285	7041	7729	8333
	60	3651	4381	5045	5766	6465	7122
	80	2608	3334	4002	4646	5297	5947
	100	1690	2413	3085	3634	4206	4806
	120	/	1582	2256	2706	3177	3696
	140	/	/	1494	1842	2201	2614
	160	/	/	/	1032	1271	1558

